

PIATTAFORMA DI TRASPORTO

**TRANSPORT PLATFORM
PLATEFORME DE TRANSPORT**

MOD.

MB C 2000/I50-S



TECNOLOGIE PER SALIRE • TECHNOLOGIES TO CLIMB • TECHNOLOGIE POUR MONTER





MABER®

PIATTAFORMA DI TRASPORTO

TRANSPORT PLATFORM PLATEFORME DE TRANSPORT


MOD.

MB C 2000/150-S

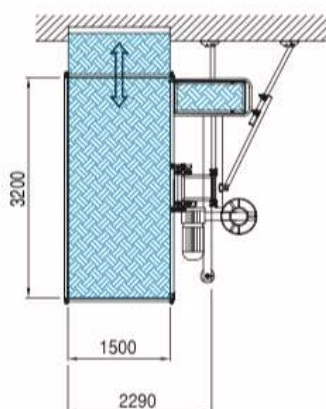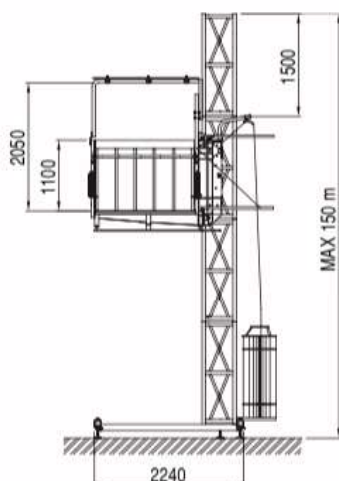


	S	SR
kg	m/min	m/min
2000	20	32
1900	10	12
1800		
1700		
1600		
1500		
1400		
1300		
1200		


- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales

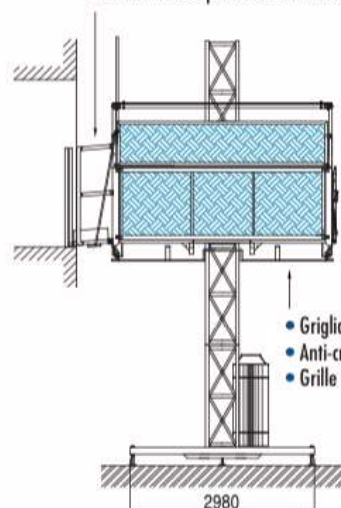

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement



mod. MBC 2000/150 - 2



mod. MBC 2000/150-3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità (comprese 7 persone)
Velocità di sollevamento
Capacità (solo materiale)
Velocità di sollevamento
Distanza max tra ancoraggi
Larghezza pianale di carico
Lunghezza pianale di carico
Tensione trifase
Potenza motore
Freno di emergenza meccanico brevettato

TECHNICAL FEATURES

Max anchored height
Capacity (incl. max 7 pers.)
Climbing speed
Capacity (goods only)
Climbing speed
Anchorage max distance
Loading platform width
Loading platform length
Three-phase voltage
Power supply
Patented mechanical emergency brake

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité (7 pers. incluses)
Vitesse de levage
Capacité (matériaux seulement)
Vitesse de levage
Distance maxi entré ancrages
Largeur plancher de charge
Longueur plancher de charge
Voltage triphasé
Puissance moteur
Frein d'urgence mécanique breveté

MB C 2000/150-S

m. 150
kg. 2000
m./min. 10
kg. 2000
m./min. 20
m. 6
mm. 1500
mm. 3200
V-Hz 400 - 50
kW 2x8

MB C 2000/150-SR

m. 150
kg. 2000
m./min. 12
kg. 2000
m./min. 32
m. 6
mm. 1500
mm. 3200
V-Hz 400 - 50
kW 2x11



36050 Bressanvido (Venezia) Italy - Via S. Benedetto, 14 / P

☎ +39 0 444 • 660871 r.a. - Fax +39 0 444 • 660872

E-mail: info@maber.eu - www.maber.eu